


Fers BM

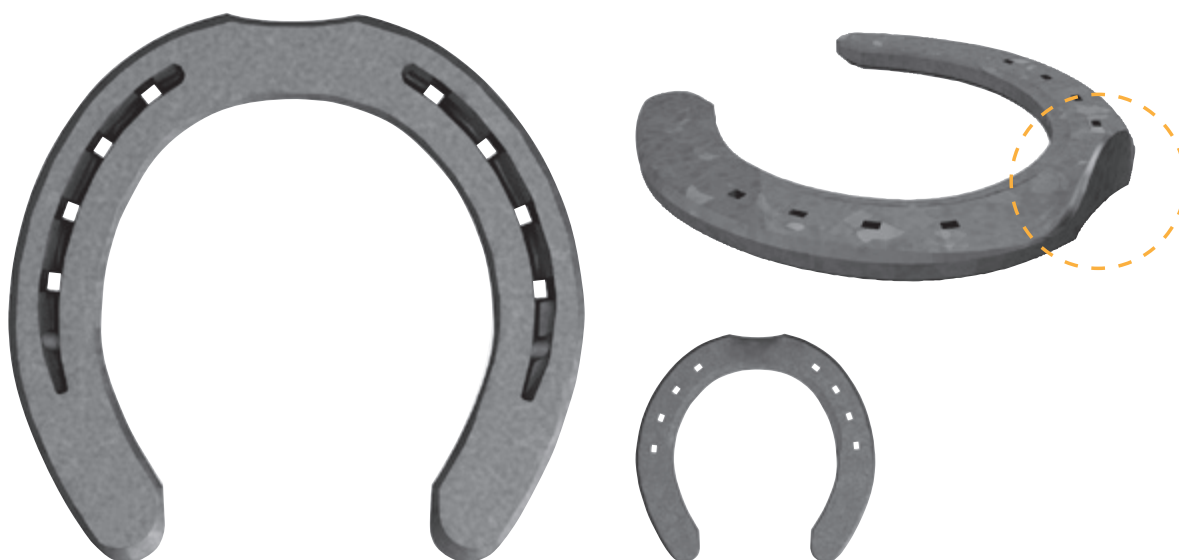

BM ANTÉRIEUR 1 PINÇON

épaisseur 8 mm

Réf	Section	Taille	Antérieur
121 20081 02500	20x08	5x0	1 pinçon
121 20081 02400	20x08	4x0	1 pinçon
121 20081 02300	20x08	3x0	1 pinçon
121 20081 02200	20x08	2x0	1 pinçon
121 22081 02200	22x08	2x0	1 pinçon
121 22081 02000	22x08	0	1 pinçon
121 22081 02001	22x08	1	1 pinçon
121 22081 02002	22x08	2	1 pinçon
121 22081 02003	22x08	3	1 pinçon
121 22081 02004	22x08	4	1 pinçon
121 25081 02001	25x08	1	1 pinçon
121 25081 02002	25x08	2	1 pinçon
121 25081 02003	25x08	3	1 pinçon
121 25081 02004	25x08	4	1 pinçon

Livable en boîte de 10 paires

épaisseur 10 mm

Réf	Section	Taille	Antérieur
121 20101 02200	20x10	2x0	1 pinçon
121 20101 02000	20x10	0	1 pinçon
121 22101 02200	22x10	2x0	1 pinçon
121 22101 02000	22x10	0	1 pinçon
121 22101 02001	22x10	1	1 pinçon
121 22101 02002	22x10	2	1 pinçon
121 22101 02003	22x10	3	1 pinçon
121 22101 02004	22x10	4	1 pinçon
121 25101 02001	25x10	1	1 pinçon
121 25101 02002	25x10	2	1 pinçon
121 25101 02003	25x10	3	1 pinçon
121 25101 02004	25x10	4	1 pinçon
121 25101 02005	25x10	5	1 pinçon

Livable en boîte de 10 paires



L'INFO EN PLUS

Le fer de selle BM est un modèle européen classique rainé au 3/4.

Les fers antérieurs et postérieurs disposent d'une tournure définie gauche et droite avec pinçon tiré directement dans la couverture du fer.

L'ajusture sur ce fer permet d'éviter la compression de la sole en pince.

Le léger biseau contournant le fer permet d'éviter les atteintes et le déferrage.